


Norma 4000/5000

Addendum

Introduction

This addendum gives the feature differences between the Norma 4000 and the Norma 4000CN. Use this in conjunction with the Norma 4000/5000 Operators Manual.

原手册页数 3-3, 使用NORMA 4000CN的客户请参考以下“接线端
(背面) ”示意图替换原示意图：

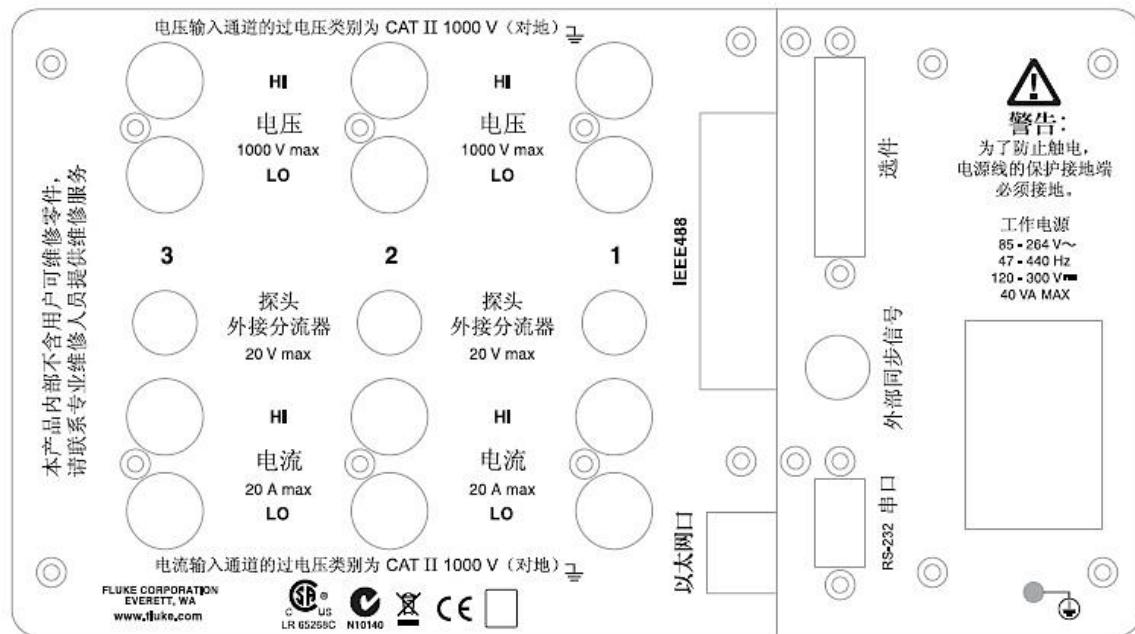

原手册页数 11-5, 使用NORMA 4000CN的客户请参考以下技术参数：

		PP35	PP42	PP50	PP52	PP54	PP64	
采样率		341 kHz	341 kHz	1024 kHz	341 kHz	341 kHz	341 kHz	
带宽		3 MHz	3 MHz	10 MHz	3 MHz	3 MHz	3 MHz	
电压电流 (通过 BNC)	45 至 65 Hz	读数的% + 量程的%	0.1 + 0.1	0.1 + 0.1	0.05 + 0.05	0.05 + 0.05	0.05 + 0.05	0.01 + 0.02
	10 至 1000 Hz		0.1 + 0.1	0.1 + 0.1	0.05 + 0.05	0.05 + 0.05	0.05 + 0.05	0.03 + 0.02
	10 kHz		0.25 + 0.25	0.25 + 0.25	0.2 + 0.2	0.2 + 0.2	0.2 + 0.2	0.2 + 0.2
	100 kHz		0.5 + 0.5	0.5 + 0.5	0.4 + 0.4	0.4 + 0.4	0.4 + 0.4	0.4 + 0.4
	45 至 65 Hz	角度误差 (度)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.002
	10 至 1000 Hz		0.005 + 0.005/kHz					
电流 (直接输入)	45 至 65 Hz ^[1]	读数的% + 量程的%	0.1 + 0.1	0.1 + 0.1	0.05 + 0.05	0.05 + 0.05	0.05 + 0.05	0.01 + 0.02
	10 至 1000 Hz		0.1 + 0.1	0.1 + 0.1	0.05 + 0.05	0.05 + 0.05	0.05 + 0.05	0.03 + 0.02
	10 kHz		0.25 + 0.25	0.25 + 0.25	0.2 + 0.2	0.2 + 0.2	0.2 + 0.2	0.2 + 0.2
	100 kHz		0.5 + 0.5	0.5 + 0.5	0.4 + 0.4	0.4 + 0.4	0.4 + 0.4	0.4 + 0.4
	DC 至 10 Hz ^[2]		0.2 + 0.2	0.2 + 0.2	0.1 + 0.1	0.1 + 0.1	0.1 + 0.1	0.1 + 0.1
	45 至 65 Hz	角度误差 (度)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.025
	10 至 1000 Hz		0.005 + 0.015/kHz	0.005 + 0.015/kHz	0.005 + 0.010/kHz	0.005 + 0.010/kHz	0.005 + 0.005/kHz	0.005 + 0.005/kHz

[1] 抗频混滤波, 交流耦合

[2] 抗频混滤波, 直流耦合

注： PP35 模块仅适用于 NORMA 4000CN。